

PWS 240 litraisien astian asennus; väliseinällä tai ilman väliseinää

PWS: llä on useita versioita 240 L astioista. Tässä ohjeessa esitellään kolme vaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa kansi on asennettuna astian takana olevaan kahvaan. Kuvatut mallit ovat 240 L, 240 L PL ja 240L PL etupyörällä.



1. Astiat toimitetaan nipuissa.
Jokaisessa nipussa on 10 astiaa.



2. Käännä nippua niin, että nippu taittuu jalustaa tai lavaa vasten.

Renkaan asennus




3. Vedä astiat ulos nipusta.




4. Jokaisessa astiassa on kaksi pyörää ja akseli.

Mihin astian reikään pyörän akseli asetetaan, riippuu osittain pyörän korkeudesta ja astian tyypistä, johon pyörä asennetaan. PWS toimittaa kolmea erilaista pyöräkokoa 240 L astioihin; 200mm, 250mm ja 310mm.


PWS: n vanhempaan 240 L astiamalliin voidaan asentaa 200 mm tai 250 mm pyörät. Katso kuva pyörän akselin sijainnista.

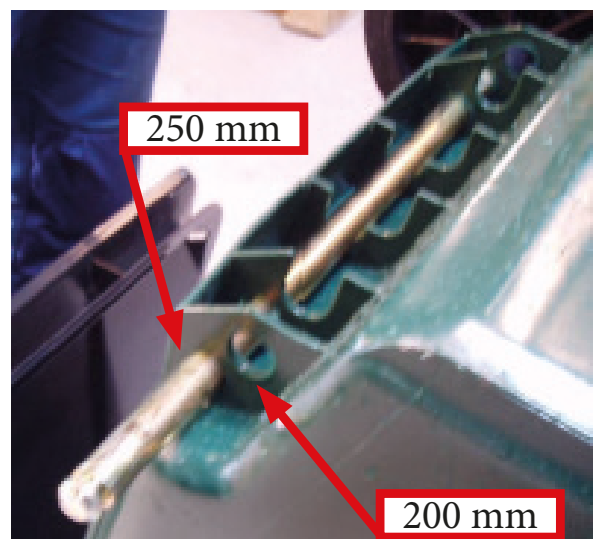

240 L PL astiaan voidaan asentaa 200, 250 tai 300 mm pyörät. Katso alla olevasta kuvasta pyörän akselin sijainti.

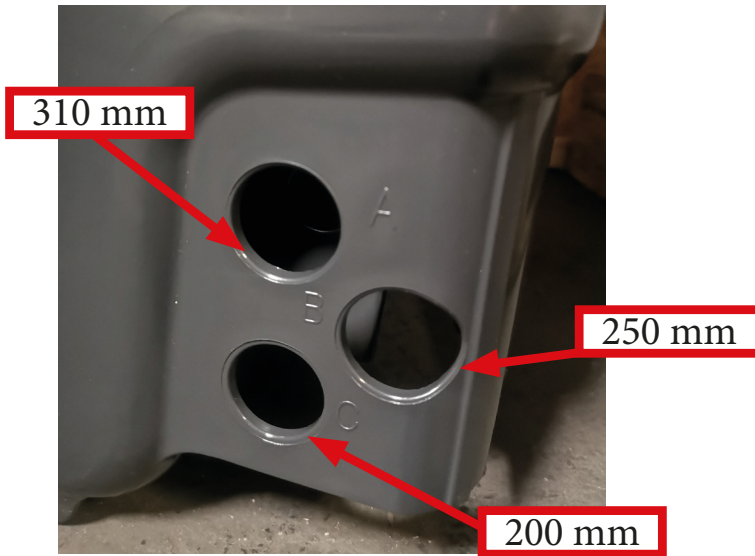

Etupyörillä varustettuun 240 L PL -malliin voit asentaa 250 tai 300 mm pyörät. Katso pyörän akselin sijainti alla olevasta kuvasta.

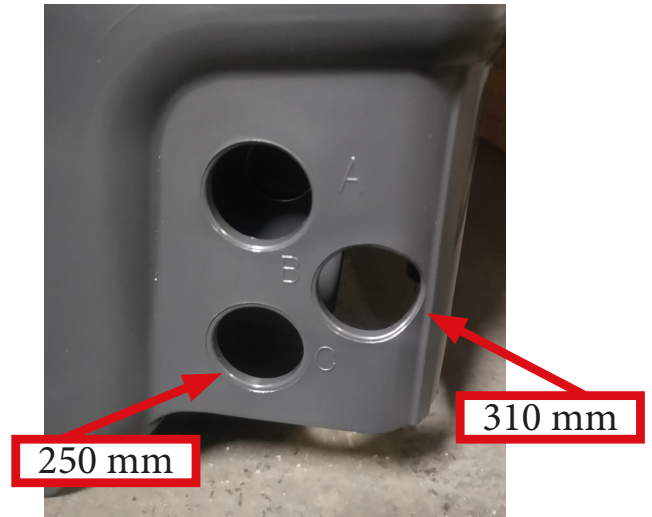


5. Käännä astia ylösalaisin. Asenna pyörä akselille asettamalla akseli napaan, jolloin pyörä on paikallaan. Aseta sitten akseli astiaan, akseli voidaan asettaa kahdelle tai kolmelle tasolle, suhteessa mihin pyörään asennetaan, 200 mm, 250 mm ja 310 mm (PL).




6. Paina toinen pyörä paikoilleen.

Väliseinän asentaminen

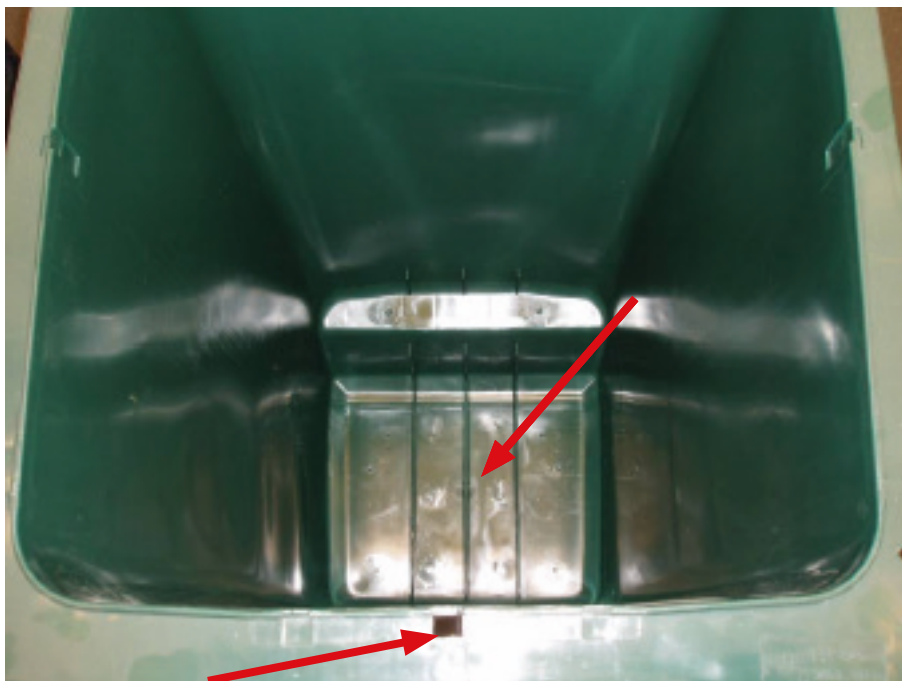

7. Astian pohjassa on ohjausurat ja astiassa on reiät, jotka ovat valmiina väliseinän lukituspidikkeille.

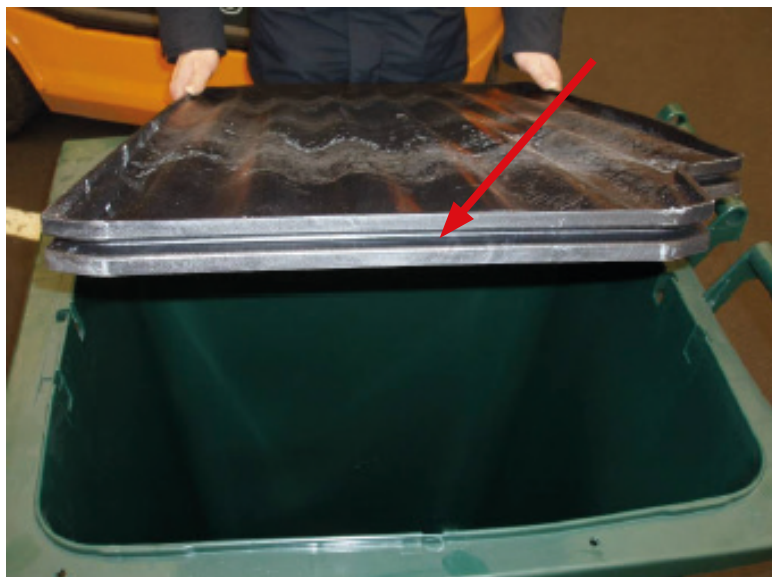

8. Väliseinän alaosassa on ura.



240L PL



9. Aseta väliseinä astiaan.
Varmista, että väliseinä on oikein
kohdistettu. Aseta seinä kiinni
astiaan.

10. Työnnä molemmat pidikkeet salpaan
ruuvitaltalla.



PWS-mallissa, 240 L PL, väliseinää ei tarvitse ruuvata kiinni astiaan. Vanhemmassa 240 L mallissa suositus on, että väliseinä kiinnitetään myös ruuveilla.

11. Kiinnitä väliseinä ruuveilla. Astiassa on merkitty paikat, joihin ruuvit asennetaan.



Kannen asennus



12. Käännä astia oikein päin ja paina kansi paikoilleen, kuten kuvassa.



240L PL



13. Kiinnitä sitten kansi kansitapeilla
(työkaluja ei tarvita).

240L PL



14. Astia on nyt käyttövalmis.